



6

Nella parte posteriore dell'impianto si immettono gli additivi e si controlla l'agitazione dei prodotti.

In the rear part of the plant there is the place to put in the additives for the emulsion and to control their agitation.

Dans le derrière de l'installation on peut mettre les additifs et on contrôle leur agitation.

L'impianto "GIEB" consente:

- un funzionamento completamente automatico;
- di variare la percentuale acqua-bitume con estrema semplicità e rapidità;
- di effettuare emulsione acida o basica;
- di controllare la qualità del prodotto prima di dare corso alla produzione;
- di economizzare nell'impiego di manodopera.

The "GIEB" plant permit you:

- fully automatic operation;
- to alter with great facility the ratio in percentage between water and bitumen
- to produce acid or basic emulsion
- to control product quality on sample before starting final production
- to save manpower

L'équipement "GIEB" vous permettra:

- une fonctionnement complètement automatique
- de changer facilement et simplement les pourcentages des éléments eau et bitume en mélange;
- de produire emulsion acide ou basique;
- de contrôler sur échantillon le produit avant de démarrer avec production finale;
- d'économiser en main-d'oeuvre.



7



Sede Amministrativa e Commerciale

20027 RESCALDINA (MI)
VIA GRIGNA, 2/4

Tel.: +39 0331 577.715 r.a.

Fax: +39 0331 579.610

E-mail: info@gutherm.com - www.gutherm.com



Sede Amministrativa e Commerciale



20027 RESCALDINA (MI)

VIA GRIGNA, 2/4

Tel.: +39 0331 577.715 r.a.

Fax: +39 0331 579.610


E-mail: info@gutherm.com

www.gutherm.com

 IMPIANTI AUTOMATICI PER PRODUZIONE EMULSIONE BITUMINOSA

 AUTOMATIC PLANTS FOR BITUMEN EMULSION PRODUCTION

 EQUIPEMENTS AUTOMATIQUES POUR PRODUCTION D'EMULSION BITUMINEUSE

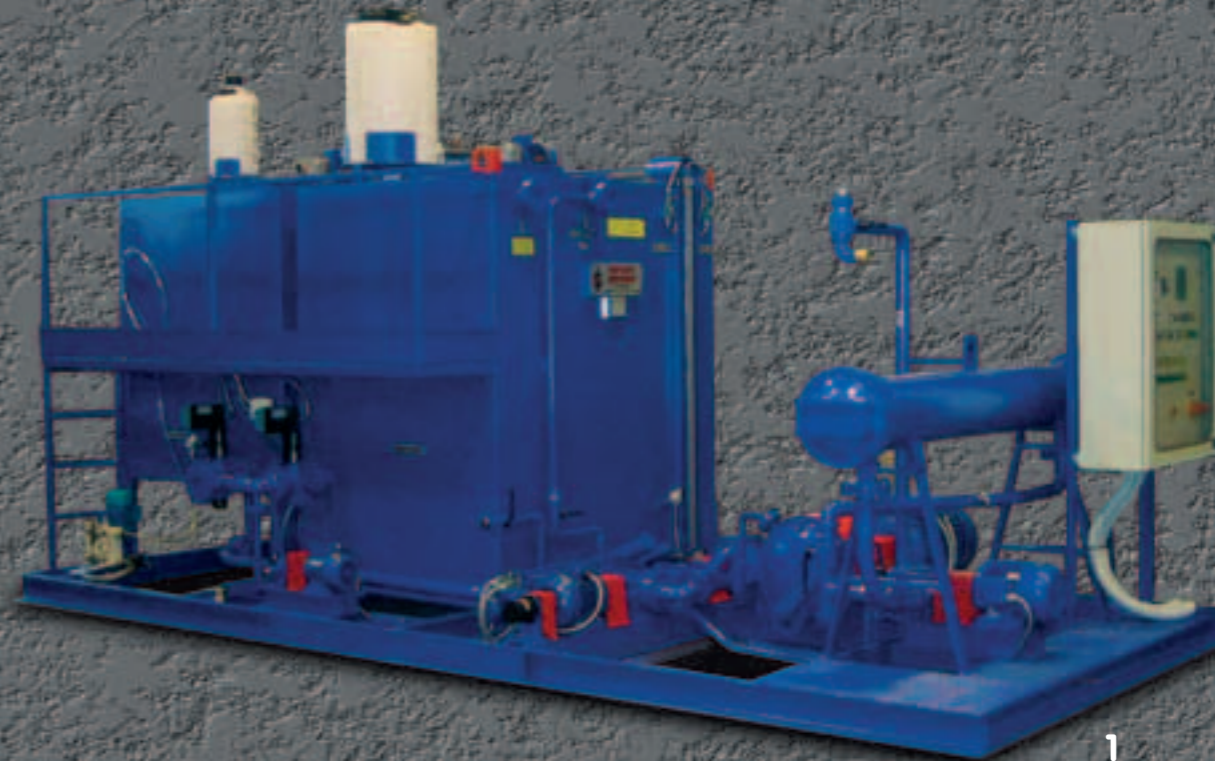

1

Impianto produzione emulsioni bituminose modificate da 5000 a 15000 litri/ora, complete di refrigeratore, con controllo automatico della temperatura acqua, bitume, emulsione ed emissione additivi.

Modified bituminous emulsions production plant, capacity 5000 to 15000 liters/hour, completed with cooler, with automatic control of water, bitumen, emulsion and additives output temperature.

Installation pour la production d'emulsions bitumineuses modifiées, débit de 5000 à 15000 litres/heure, complet de réfrigérant, avec le contrôle automatique de la température de l'eau, bitume, émulsion et émission des additifs.



serie "COMPACT 3000"

2

Impianto GIEB 50/2 capacità produzione 5000 lt/h, con silo sovrapposto da 5000 lt, quadro elettrico con relativi comandi.

GIEB 50/2 Plant, capacity 5000 liters/hour, with storage tank for emulsion, approx. 5000 liters capacity, placed on the top of the plant. Electrical panel with all the controls and start.

Equipment GIEB 50/2, débit 5000 litres heure et silo de 5000 litres pour le stockage de l'emulsion positionné au dessus de l'installation; Tableau de distribution et contrôle force motrice.



4

serie "GIEB 50/100 V"



serie "COMPACT 5000"

3



5